

ÎNCĂLZITOR CU ARDERE DIRECTĂ SUSPENDAT MODEL GA/N



ÎNCĂLZITOR CU ARDERE DIRECTĂ SUSPENDAT MODEL GA/N

- Arzător pe GPL sau GAZ ATURAL care asigură emisii extrem de joase de CO₂, NO_x și Etilenă.
- Protecție la apă de tip IP 65
- Se poate conecta la un termostat, la un higrometru (umidometru) sau un timer
- Carcasa din oțel inoxidabil de calitate AISI 430
- Pornire automată
- Flăcara este monitorizată ionic
- Termostat de protecție pentru supraîncălzire inclus
- Generatorul se poate conecta la orice control climatic
- Monitorizarea presiunii de ventilare prin supapă cu protecție IP65
- Motorul de ventilare este instalat în așa fel încât nu se poate supraîncălzi
- După oprirea arzătorului ventilarea continuă pentru încă 30 de secunde
- Generatoarele se pot folosi vara ca și ventilatoare de recirculare a aerului
- Construit conform Normelor europene UNI EN 17082:2019
- Cârlige de suspendare prevăzute
- Control la tensiune joasă



ÎNCĂLZITOR CU ARDERE DIRECTĂ SUSPENDAT

MODEL GA/N


ACCESORII OPȚIONALE

<p>TERMOSTAT +5/+30°C CABLU 10 m, MUFĂ 90°</p>	<p>TERMOSTAT AGRICOL -5/+50°C CABLU 10 m, MUFĂ 90°</p>	<p>TERMOSTAT ELETRONIC IP55 cu DISPLAY -10/+70°C fără cablu</p>
		
<p>Cod. 02AC581 preț 35eur + TVA</p>	<p>Cod. 02AC582 preț 70eur + TVA</p>	<p>Cod. 02AC294 preț 131eur + TVA</p>
<p>CONTROL LA DISTANȚĂ PRIN CABLU (pentru un echipament)</p>	<p>KIT TEMPORIZARE</p>	<p>PROTECȚIE ANTI UMEZEALĂ pt rezervor</p>
		
<p>Mod. GA/N 45 (Cablu 3m) Cod. 02AC621 preț 93eur + TVA</p>	<p>Mod. GA/N 70/95/115 Cod. 02AC586 preț 118eur + TVA</p>	<p>Cod. 02AC587 preț 144eur + TVA</p>
<p>Mod. GA/N 70/95/115 (Cablu 5m) Cod. 02AC584 preț 93eur + TVA</p>		
<p>KIT REGULATOR de PRESIUNE și FILTRU (P. MAX 6 bar)</p>	<p>REGULATOR DE PRESIUNE (P. MAX 2 bar)</p>	<p>FILTRU GAZ (P.in MAX 2 bar)</p>
		
<p>Mod. GPL - LPG (DN 25 3/4" sau 1") (P. ieșire 30mbar) Cod. 03AC619 preț 149eur + TVA</p>	<p>Mod. GAZ METAN – GAZ NATURAL (DN 25 3/4" sau 1") (P. ieșire 20mbar) Cod. 03AC617 preț 112eur + TVA</p>	<p>Mod. GA/N 45 (DN 20 - 3/4") Cod. 03AC600 preț 21eur + TVA</p>
	<p>Mod. GPL - LPG (DN 25 3/4" sau 1") (P. ieșire 30mbar) Cod. 03AC618 preț 112eur + TVA</p>	<p>Mod. GA/N 70/95/115 (DN 25 - 1") Cod. 03AC603 preț 38eur + TVA</p>
<p>VALVĂ PROTECȚIE ÎNALTĂ PRESIUNE (200 mbar)</p>	<p>FURTUN GAZ (l=3m) medie presiune + racorduri (P. MAX 5 bar)</p>	<p>FURTUN GAZ (l= 2 m) joasă presiune + racorduri (P. MAX 0,5 bar)</p>
		
<p>Mod. G 3/4" Cod. 03AC620 preț 55eur + TVA</p>	<p>Mod. GA/N 45 Furtun gaz 3/4" Cod. 03AC614 preț 238eur + TVA</p>	<p>Mod. GA/N 45 Furtun gaz 3/4" Cod. 03AC611 preț 141eur + TVA</p>
	<p>Mod. GA/N 70/95/115 Furtun gaz 1" Cod. 03AC615 preț 298eur + TVA</p>	<p>Mod. GA/N 70/95/115 Furtun gaz 1" Cod. 03AC612 preț 181eur + TVA</p>

ÎNCĂLZITOR CU ARDERE DIRECTĂ SUSPENDAT


MODEL GA/N

		GA/N 45 C	GA/N 70 C	GA/N 95 C	GA/N 115 C
cod		03GA521	03GA531	03GA541	03GA551
putere nominală min (gaz metan G20)	[kW] [kcal/h - BTU/h]	-	-	-	95,07 81.757 - 327.027
putere nominală max (gaz metan G20)	[kW] [kcal/h - BTU/h]	45,64 39.254 - 157.015	71,27 61.296 - 245.183	97,09 83.497 - 333.989	116,64 100.311 - 401.244
presiune alimetare G20	[mbar]	20	20	20	20
consum gaz G20	[m ³ /h]	4,084	6,574	8,885	10,888
putere nominală min (GPL G31)	[kW] [kcal/h - BTU/h]	-	-	-	94,18 80.996 - 323.984
putere nominală max (GPL G31)	[kW] [kcal/h - BTU/h]	43,82 37.689 - 150.756	70,26 60.426 - 241.705	96,75 83.208 - 332.832	113,86 97.920 - 391.678
presiune alimetare GPL G31	[mbar]	30/37	30/37	30/37	30/37
consum gaz GPL G31	[m ³ /h - kg/h]	1,532 - 3,13	2,569 - 5,02	3,561 - 6,91	4,170 - 8,13
eficiență-randament	[%]	100	100	100	100
debit aer	[m ³ /h]	2.500	4.700	6.700	8.700
temperatură aer	a 20°C [°C]	55	43	48	50
distanță efectivă suflantă	[m]	40	42	45	47
putere electrică 230V	[W]	250	400	630	980
alimentare electrică 230V	[V - ph - Hz]	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
ambalare (buc/palet)	[buc]	15	1	1	1
PREȚ eur + TVA		1.147 eur+TVA	1.420 eur+TVA	1.495 eur+TVA	2.060 eur+TVA



MOD	DIMENSIUNI ȘI GREUTATE				AMBALAJ			
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Net [kg]	X [mm]	Y [mm]	H [mm]	Brut [kg]
GA/N 45 C	850	465	351	21	815	485	370	24
GA/N 70 C	1.146	589	441	46	1.190	660	624	61
GA/N 95 C	1.146	589	441	46	1.190	660	624	61
GA/N 115 C	1.187	684	535	56	1.240	750	718	74

Panou electric de comandă

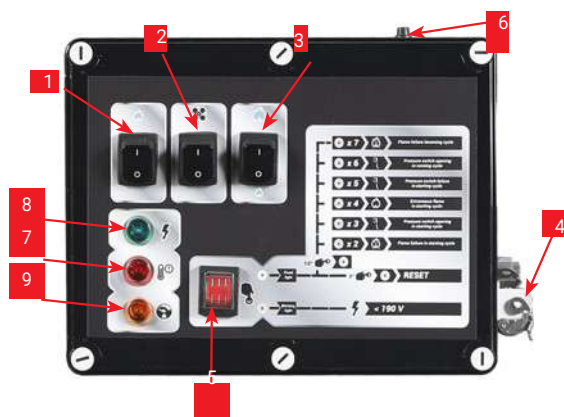

Legendă

- 1 Oprește/pornire încălzitor
- 2 Oprește/pornire ventilator
- 3 Setare putere
- 4 Conexiune termostat
- 5 Buton reset - diagnostic
- 6 Buton reset - termostat
- 7 Martor roșu supraîncălzire
- 8 Martor prezență tesiere
- 9 Lipsă gaz